


SCALDASALVIETTE *Heated towel rail*

Articolo 564 – 564/B

A funzionamento elettrico
Electric operation

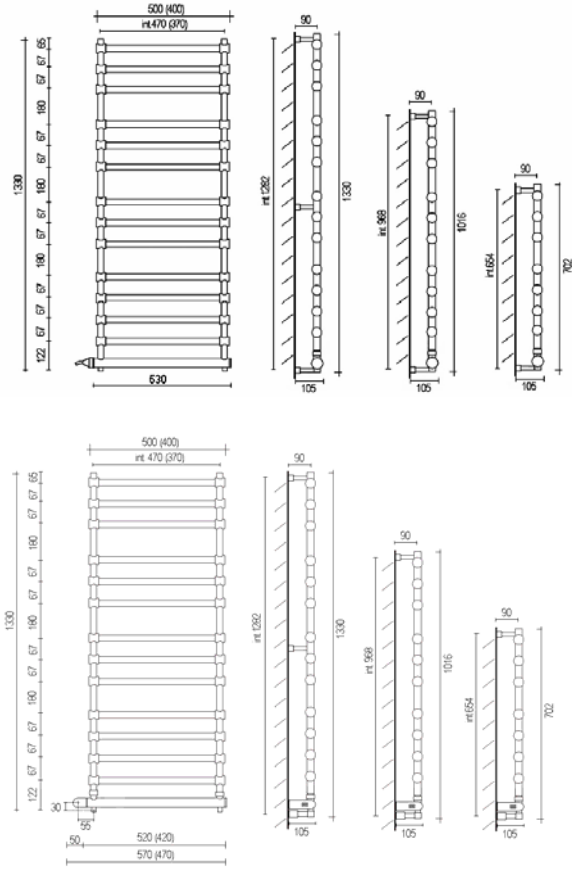

Watt= Kcal/h ÷ 0,860
Kcal/h= Watt x 0,860

Per ΔT diversi da $50^{\circ}C$ utilizzare la formula: $Q=Q_n (\Delta T/50)^n$
For ΔT different from $50^{\circ}C$ use the formula: $Q=Q_n (\Delta T/50)^n$

Articolo 564 – 564/B

Scaldasalviette fisso componibile
Tubo di ottone Ø 25 mm
Interasse per attacchi a muro: 470mm (370mm)
Arco superiore scaldante a richiesta
Funzionamento a 230V con cartuccia riscaldante in acciaio inox 300W provvista di termostato di sicurezza (70°) e termofusibile di protezione (128°), (a richiesta funzionamento a 120V)
Distanza dal muro 105mm

Article 564 – 564/B

Fixed modular heated towel rail
Brass tube Ø 25 mm
Distance between hole centres for wall mounting: 470 mm (370mm)
Heating stylish arched top on request
Operation at 230V 300W stainless steel heating element with safety thermostat (70°) and protection thermofuse (128°) in compliance with the latest (operation at 120V on request)
Distance from the wall 105mm

Modello Model	Altezza Height	Larghezza Width	Interasse Con. centre	Watt ($\Delta T 50^{\circ}C$) Watt ($\Delta T 50^{\circ}C$)	Btu Btu	Peso Weight
564	1330mm	530mm	470mm	513	1747	21,3kg
564/B	1330mm	570mm	470mm	513	1747	21,6kg

Le misure si intendono indicative e devono essere verificate in sede di installazione. I dati tecnici riportati nella presente documentazione non sono impegnativi. MARGAROLI SRL si riserva di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche ritenute necessarie per il miglioramento del prodotto.
The measures showed are indicative and must be verified before installation. Technical data shown in this booklet are not binding. MARGAROLI SRL shall have the right to introduce at any whatever modifications deemed necessary to the improvement of the product.