


Монтажный элемент Geberit Duofix для подвешенного унитаза, 112 см, со смывным бачком скрытого монтажа Delta 12 см, смывная клавиша Delta21

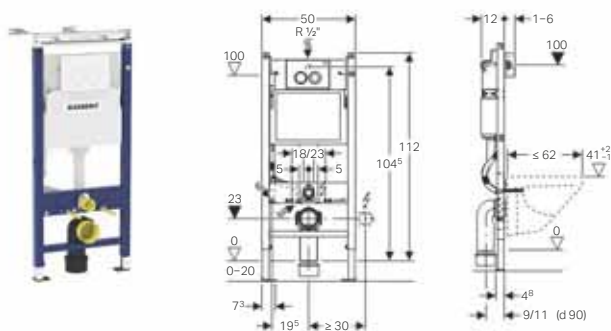

Применение

- Для пустотелых перегородок
- Для встраивания в фальшстены по высоте помещения
- Для подвесных унитазов с размерами подключения согласно EN 33:2011
- Для подвесных унитазов с вылетом до 62 см
- Для встраивания перед стояками
- Для двойного смыва
- Для напольных покрытий толщиной 0–20 см

Характеристики

- Самонесущая рама с порошковой окраской
- Настенный монтаж с варьируемым положением для встраивания перед стояками, глубина 13–50 см
- Рама открытая сверху
- Рама с отверстиями \varnothing 9 мм для крепления в деревянном каркасе
- Рама с установочными отверстиями для стеновых анкеров Geberit Duofix для элементов с открытой сверху рамой
- Рама подготовлена для крепления крепежных скоб для установки нестандартного санфаянса
- Стойка оцинкованная
- Стойки с возможностью перемещения 0–20 см
- Опорные площадки пластиковые
- Глубина опорных площадок подходит для монтажа в U-образные профили UW 50
- Соединительное колено может монтироваться без использования инструментов
- Смывной бачок скрытого монтажа с фронтальной установкой
- Смывной бачок скрытого монтажа с противоконденсатной оболочкой
- При заводской установке возможен немедленный последующий смыв
- Подвод воды сзади или сверху по центру
- Оснащен трубкой подвода воды для подсоединения унитазов-биде Geberit AquaClean
- С возможностью крепления для электропитания

Технические данные


Максимальная температура воды	25 °C
Объем воды для смыва, заводская установка	6 и 3 л
Большой объем воды для смыва, диапазон настройки	4,5 / 6 / 7,5 л
Малый объем воды для смыва, диапазон настройки	3–4 л

Объем поставки

- Угловой запорный вентиль R 1/2" с кольцом-адаптером
- Защитная крышка для окна технического обслуживания, из пенополистирола
- 2 держателя крепления рамки
- Смывная клавиша Delta21
- Настенное крепление
- Комплект для подключения унитаза, \varnothing 90 мм
- Соединительное колено 90° из ПНД, \varnothing 90 мм
- Переходная муфта из ПНД, \varnothing 90/110 мм
- 2 защитных заглушки
- 2 резьбовые шпильки M12
- Крепежный элемент

Арт. №	Цвет	Поверхность
458.122.11.1	Белый «Alpine»	
458.122.21.1		Глянцевый хром

Монтажный элемент Geberit Duofix для подвешенного унитаза, 112 см, со смывным бачком скрытого монтажа Delta 12 см, смывная клавиша Delta51

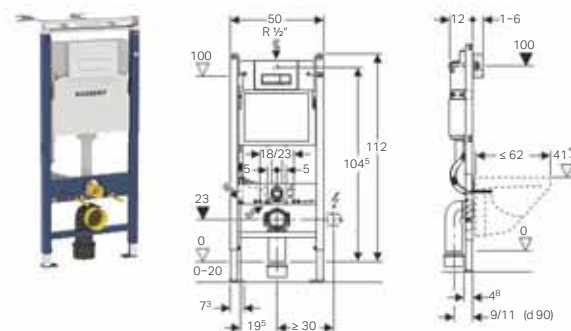

Применение

- Для пустотелых перегородок
- Для встраивания в фальшстены по высоте помещения
- Для подвесных унитазов с размерами подключения согласно EN 33:2011
- Для подвесных унитазов с вылетом до 62 см
- Для встраивания перед стояками
- Для двойного смыва
- Для напольных покрытий толщиной 0–20 см

Характеристики

- Самонесущая рама с порошковой окраской
- Настенный монтаж с варьируемым положением для встраивания перед стояками, глубина 13–50 см
- Рама открытая сверху
- Рама с отверстиями \varnothing 9 мм для крепления в деревянном каркасе
- Рама с установочными отверстиями для стеновых анкеров Geberit Duofix для элементов с открытой сверху рамой
- Рама подготовлена для крепления крепежных скоб для установки нестандартного санфаянса
- Стойка оцинкованная
- Стойки с возможностью перемещения 0–20 см
- Опорные площадки пластиковые
- Глубина опорных площадок подходит для монтажа в U-образные профили UW 50
- Соединительное колено может монтироваться без использования инструментов
- Смывной бачок скрытого монтажа с фронтальной установкой
- Смывной бачок скрытого монтажа с противоконденсатной оболочкой