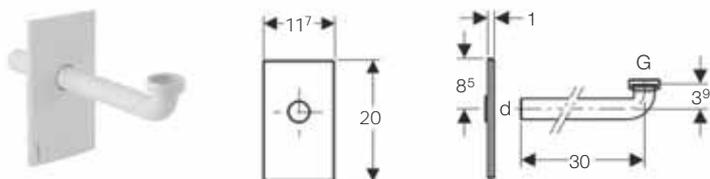


Финишный комплект Geberit для умывальника с внутривыступным сифоном**Применение**

- Для монтажных элементов Geberit для умывальника с внутривыступным сифоном
- Не подходит для смывных бачков скрытого монтажа Geberit

Характеристики

- При завершающем монтаже защитная крышка регулируется по высоте ± 3 см
- Защитная крышка поворотная
- Крепление без болтов

Объем поставки

- Защитная крышка
- Уплотнительная прокладка
- Соединительное колено $\varnothing 32$ мм
- Уплотнение $\varnothing 40/32$ мм

Арт. №	Цвет	Поверхность	d, \varnothing [мм]	G ["]	Назначение материала
115.416.11.1	Белый «Alpine»		32	1 1/4	Пластик
115.416.21.1		Глянцевый хром	32	1 1/4	Пластик

Комплект крепления к стене Geberit Duofix для отдельного монтажа, с прикрепляемой траверсой**Применение**

- Для закрепления монтажных элементов Geberit Duofix при гипсокартонных и капитальных стенах
- Для кафельной облицовки при пристенках на высоту рамы
- Для монтажных элементов Geberit Duofix с открытой сверху рамой

Характеристики

- Насадная траверса для панельной обшивки

Объем поставки

- 2 анкера для крепления к стене
- Траверса для опоры панельной обшивки
- Крепежный элемент

Арт. №

111.813.00.1

Планка для подвода воды Geberit для писсуара с распыляющей головкой**Применение**

- Для монтажных элементов Geberit для писсуаров с гибкой подводкой
- Для керамических писсуаров Laufen Caprino Plus 42065/42066
- Для подсоединения писсуаров с распыляющей головкой

Характеристики

- Возможен монтаж без применения инструментов
- Подвод воды Rp 1/2"
- Подвод воды боковой регулируемый
- Защитная заглушка для однократной проверки давления холодной водой макс. 15 бар/1500 кПа

Объем поставки

- Присоединительный патрубок
- Защитная заглушка
- Траверса

Арт. №

242.042.00.1